


## BARRIERE AD INFRAROSSO PASSIVO

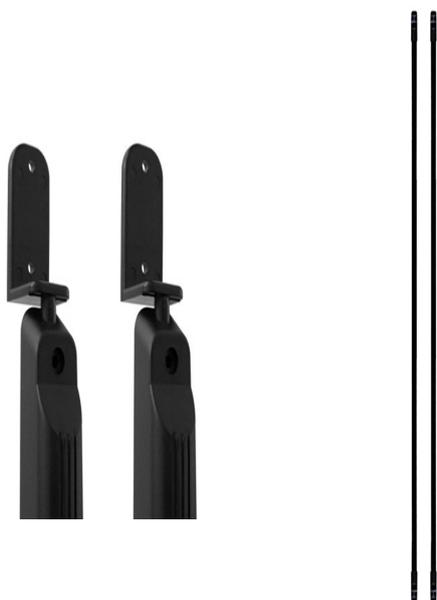

- Barriera antifurto per varchi d'accesso, su alluminio nero, copertura in policarbonato
- Infrarosso attivo per porte e finestre
- Sincronismo ottico automatico
- 3 livelli di potenza sul trasmettitore, test led qualità ricezione
- Contatto tamper anti-intrusione
- L'uscita tramite relè con contatto pulito supporta fino a 1A oppure con relè statico optoisolato.
- Composta da trasmettitore e ricevitore
- Dotate di snodo girevole fino a 180°

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Consumo	TX+RX 46/70 mA
Contatto relay	NA max 1A
Distanza max	15 Mt. esterno 30 Mt. interno
Grado di protezione	IP 55
Dimensioni	23x23 mm

### DISPONIBILI IN QUATTRO VERSIONI:

- **ART. TN1244** 50 cm  
2 RAGGI
- **ART. TN1245** 100 cm  
4 RAGGI
- **ART. TN1246** 150 cm  
6 RAGGI
- **ART. TN1247** 200 cm  
8 RAGGI

Altezza  
regolabile